


技术数据

介质	压缩空气、惰性气体
介质温度	0 ... 60℃
环境温度	0 ... 60℃
工作电压	DC 24V
进气口	G1/8
出气口	G1/8
防护等级	IP65
重量	0.3kg
通径	2mm
控制方式	模拟量4-20mA
功率消耗	max.7W
流量	120L/min
最大工作压力	11bar
压力调节范围	0-10bar
压力波动范围	5%
重复精度	1%




*进口压力7bar、调节压力为6bar及 $\Delta p=0.2$ bar时，流量为120L/min


流量曲线

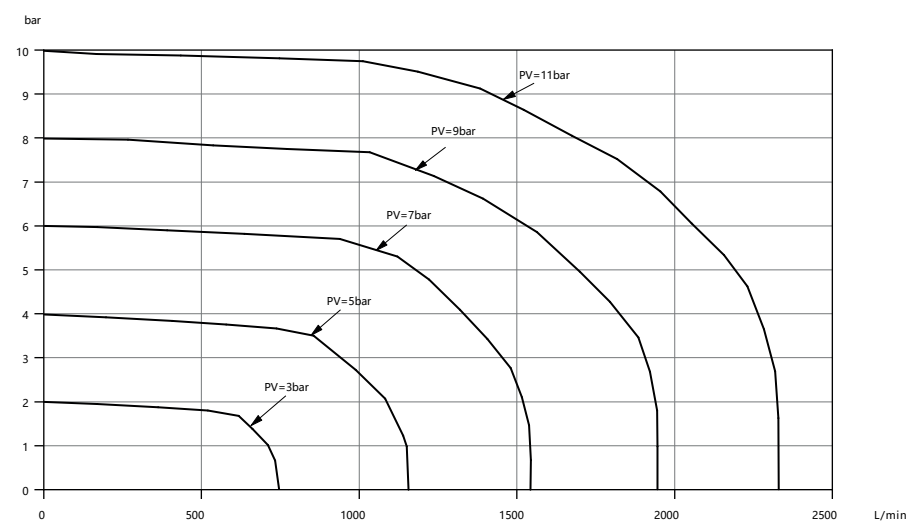


功能图

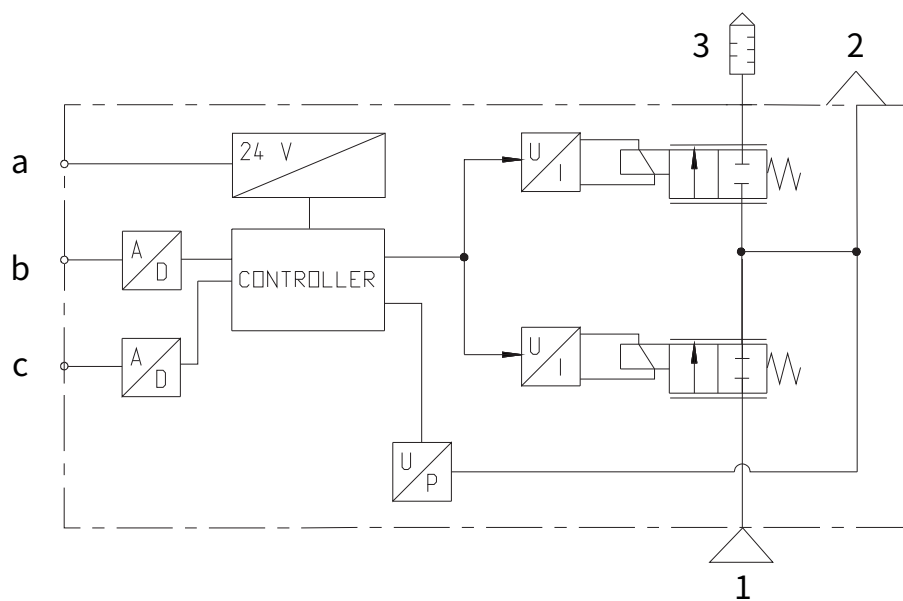

尺寸图

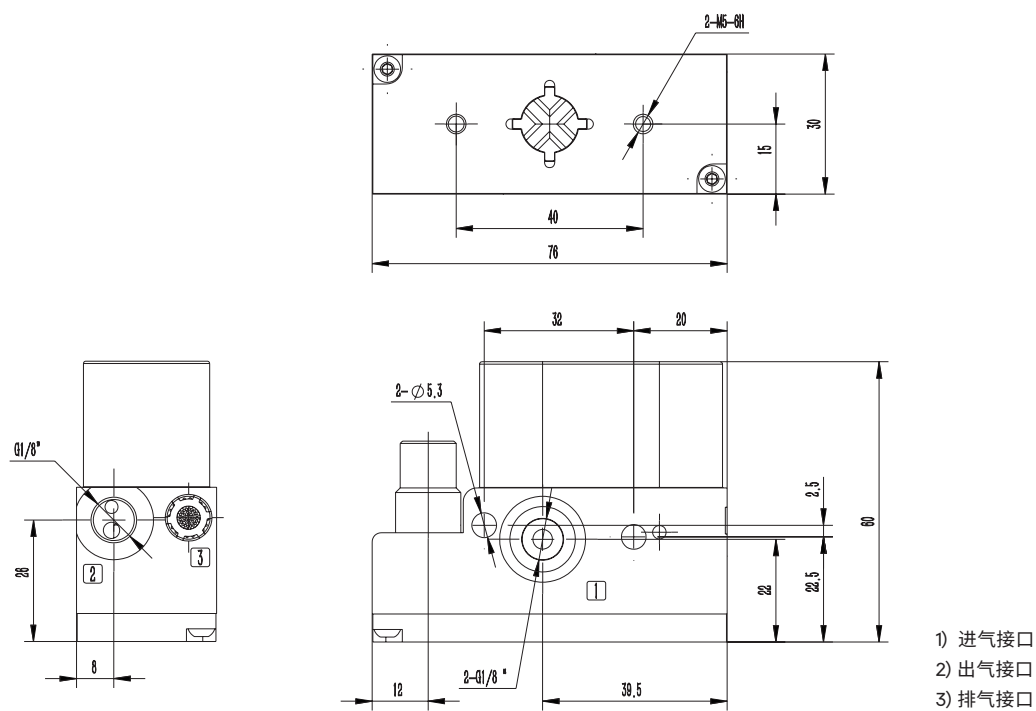


安装位置

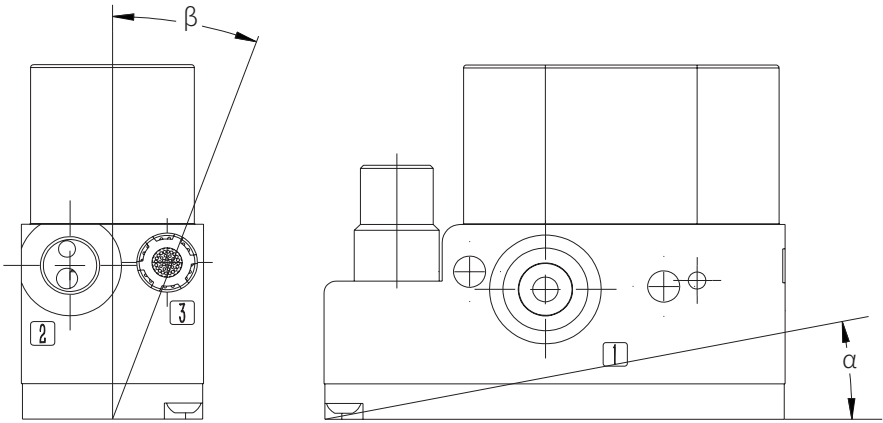

安装角度应符合以下要求： $\alpha=\pm 90^{\circ}$ $\beta=\pm 90^{\circ}$

接口引脚定义图

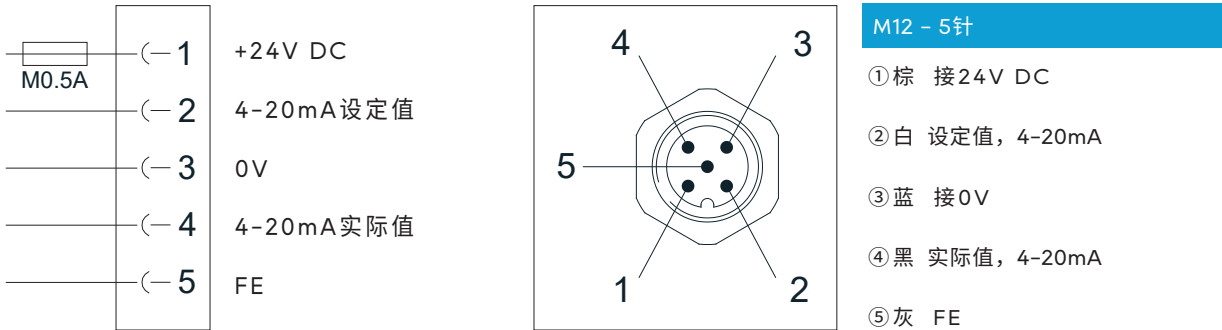

工作电压必须用外部的 M0.5A 保护装置进行保护。
为了保证电磁兼容，插头采用屏蔽电缆连接。