


技术数据


介质	压缩空气、惰性气体
介质温度	0 ... 60℃
环境温度	0 ... 60℃
工作电压	DC 24V
破真空口	G1/8
真空口	G1/8
真空源口	M5
防护等级	IP65
重量	0.3kg
通径	2mm
控制方式	模拟量4-20mA
功率消耗	max.7W
最小工作压力	-1bar
压力调节范围	-1-0bar
压力波动范围	5%
重复精度	1%




功能图

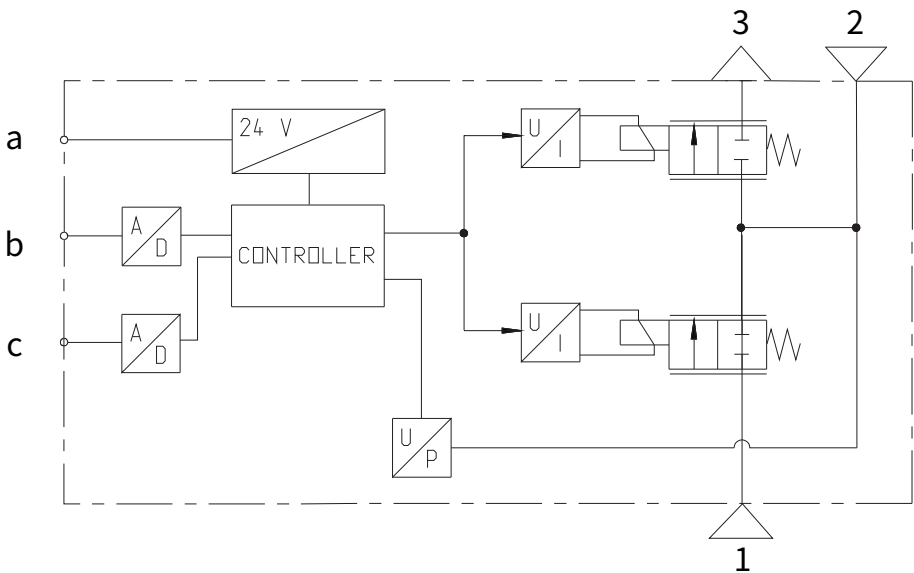


尺寸图

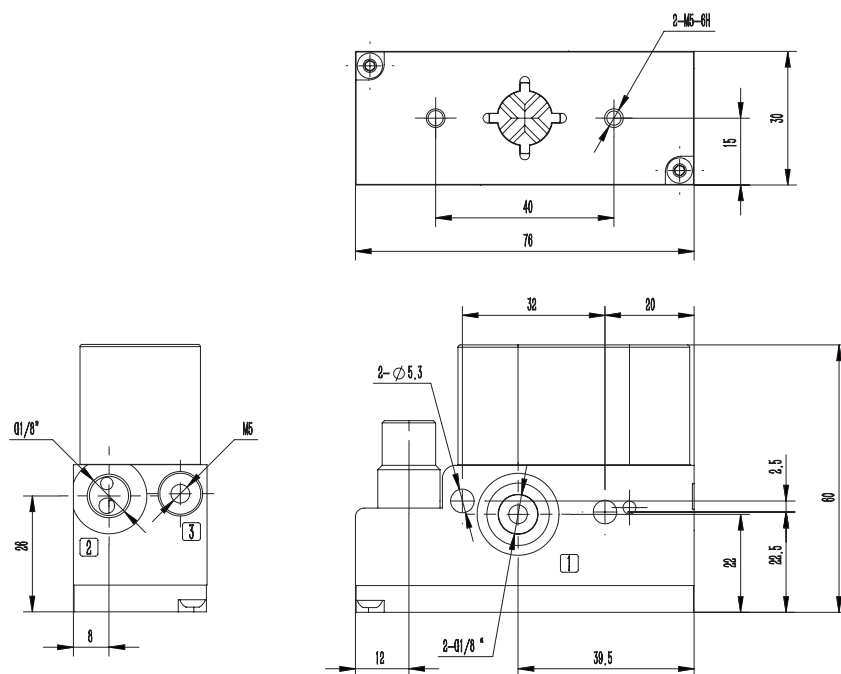

安装位置

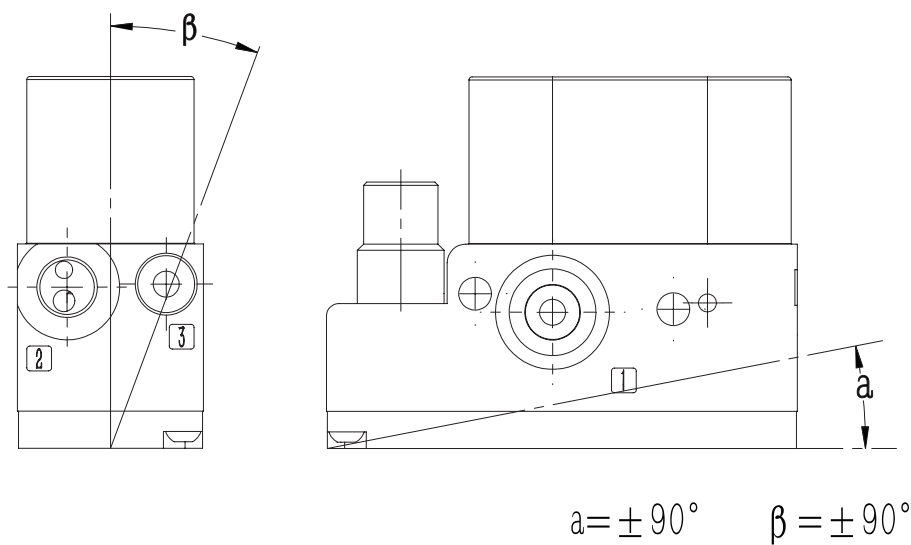

接口引脚定义图

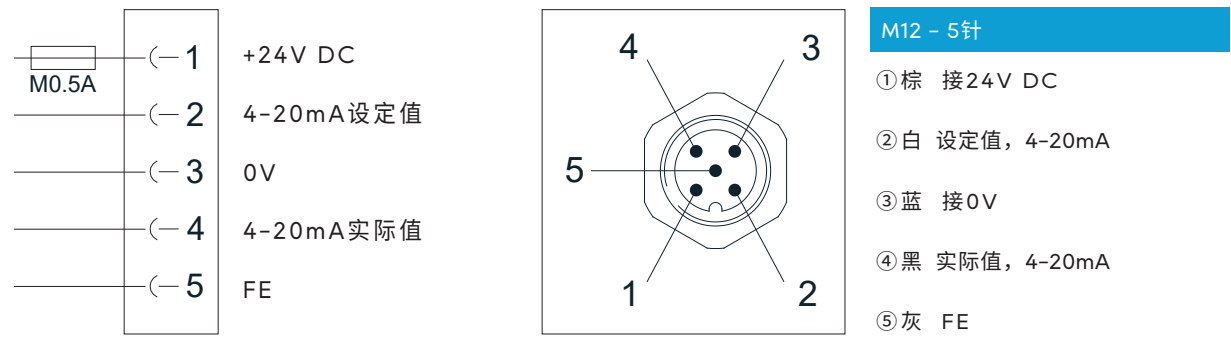

工作电压必须用外部的 M0.5A 保护装置进行保护。
为了保证电磁兼容，插头采用屏蔽电缆连接。